


# xFace100

## 多光谱智能人脸识别终端



## 产品介绍

xFace100是全新推出的一款多光谱智能人脸识别终端，采用Linux操作系统，运用高性能人脸识别算法，0.5秒内快速识别。配置200万高清双目摄像头，实现精准人员身份验证。兼具门磁、报警、开锁、出门开关等门禁管理功能，满足大众化需求，守护办公环境安全，适用于酒店考勤、社区门禁等场景需求。此外，根据需求可进行精细化管理平台定制，实现时间和安全的高效管理。

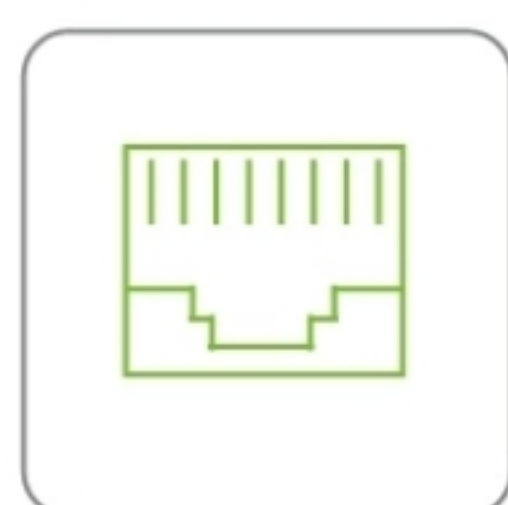

TCP/IP



面部识别



指纹识别



简单门禁



U盘功能




WiFi通讯

**ZKTeco**



## 多光谱智能人脸识别终端

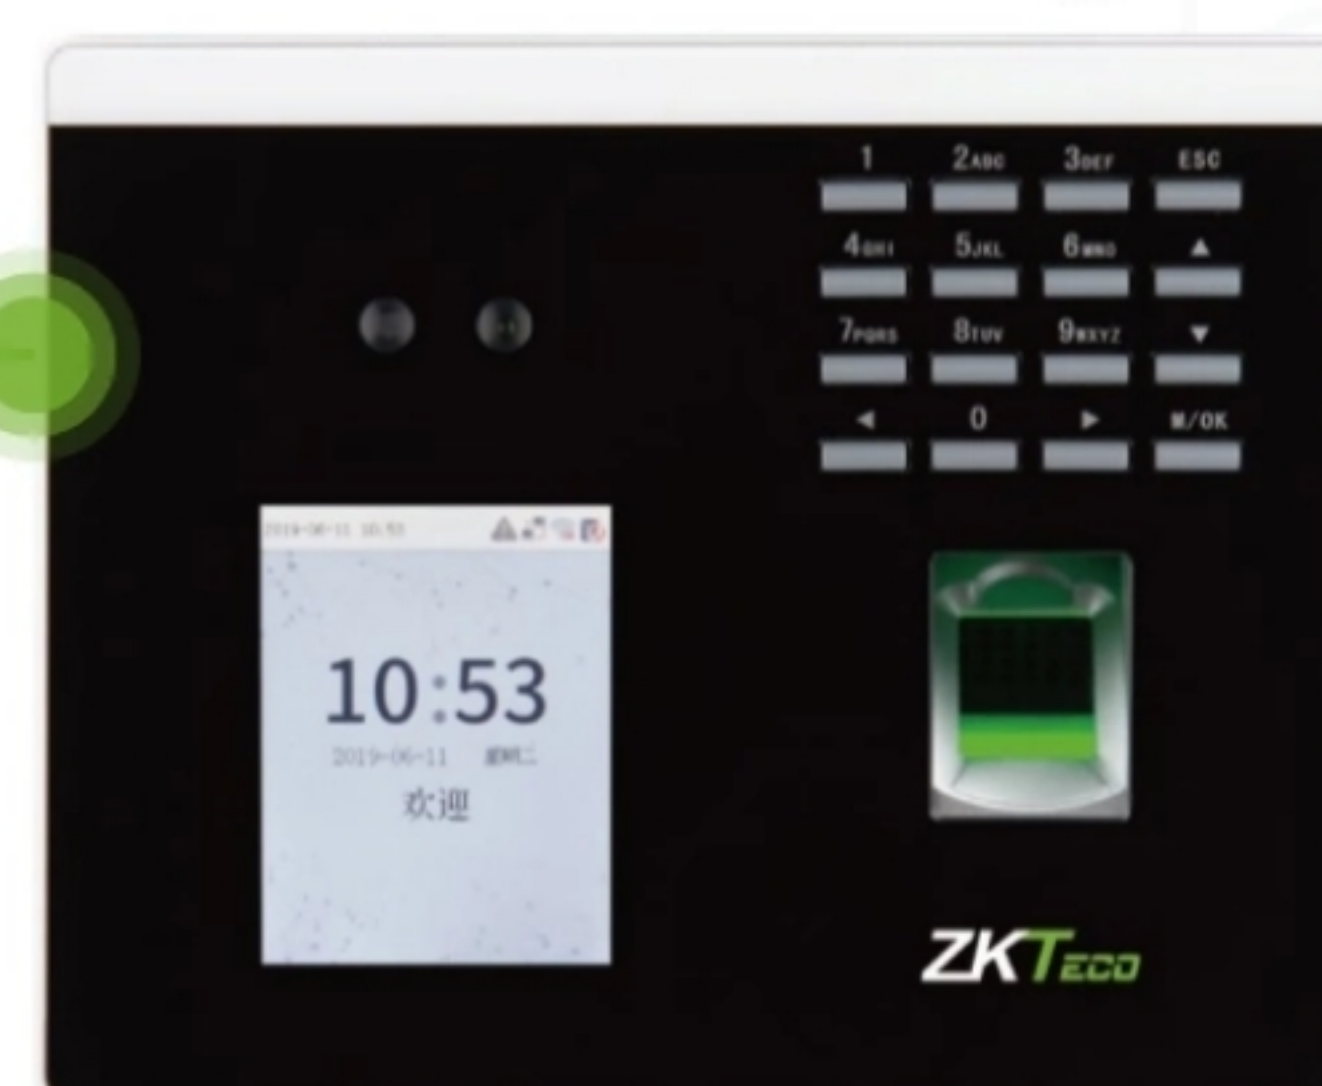

### 功能特性

- \* 具有U盘功能，支持上传下载数据
- \* 百万高清双目摄像头，精准识别
- \* 0.5s快速识别，支持活体检测
- \* 多种智能验证方式，灵活选择
- \* 简单门禁功能，守护工作安全

### 技术参数

用户数	1500人
指纹容量	2000枚
面部容量	1500张
记录容量	10万条
显示屏	2.8寸彩屏
通讯方式	TCP/IP、WiFi
基础功能	U盘功能、简单门禁、T9输入法、记录查询
使用温度	0°C~45°C
使用湿度	20%RH~80%RH
电源规格	DC 12V 1.5A
尺寸	138*170*32.3mm