


# AI702

## 多光谱智能人脸识别终端



### 产品介绍

AI702是根据市场需求，推出的多光谱智能人脸识别终端，区别于以往的人脸静态识别，具有快速读取、动态识别、活体检测等功能。AI702具有指纹、人脸等多种验证方式，签到打卡多种选择，轻松考勤。多种通讯方式搭配，保证无缝连接网络，适应多种环境需求。AI702已完成云筑网对接，即插即用。可免费提供SDK开发文件，无障碍与第三方工地实名制管理系统对接。标配简单门禁，具有门磁、报警等功能，守护工作环境安全，是您时间安全管理的全新选择。

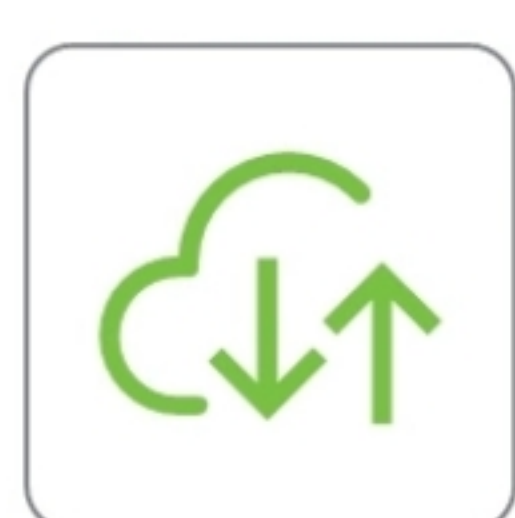

云筑网对接



SDK




指纹识别



面部识别



选配WIFI

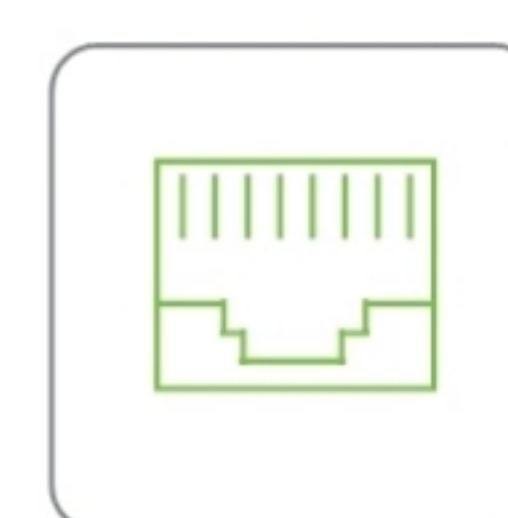

TCP/IP

---

# ZKTeco



多光谱智能人脸识别终端



功能特性

- \* 活体检测功能，安全防伪认证；
- \* 多种通讯方式，无缝连接网络；
- \* 简单门禁功能，保证工作环境安全；
- \* 可见光智能人脸识别，高效便捷认证。

技术参数

|      |                      |
|------|----------------------|
| 用户容量 | 2000人                |
| 指纹容量 | 2000枚                |
| 面部容量 | 2000张                |
| 记录容量 | 12万条                 |
| 显示屏  | 4.3寸电容触摸屏            |
| 通讯方式 | TCP/IP、RS232/485     |
| U盘功能 | 支持U盘高速上传下载           |
| 其它功能 | Photo ID、简单门禁、多种验证方式 |
| 使用温度 | 0℃～45℃               |
| 使用湿度 | 20%RH～80%RH          |
| 电源规格 | DC 12V 3A            |
| 产品尺寸 | 194*166*57mm         |