


SBTL310-L SBTL310-M SBTL310-R

熵基龙湖号系列基础款智能摆闸

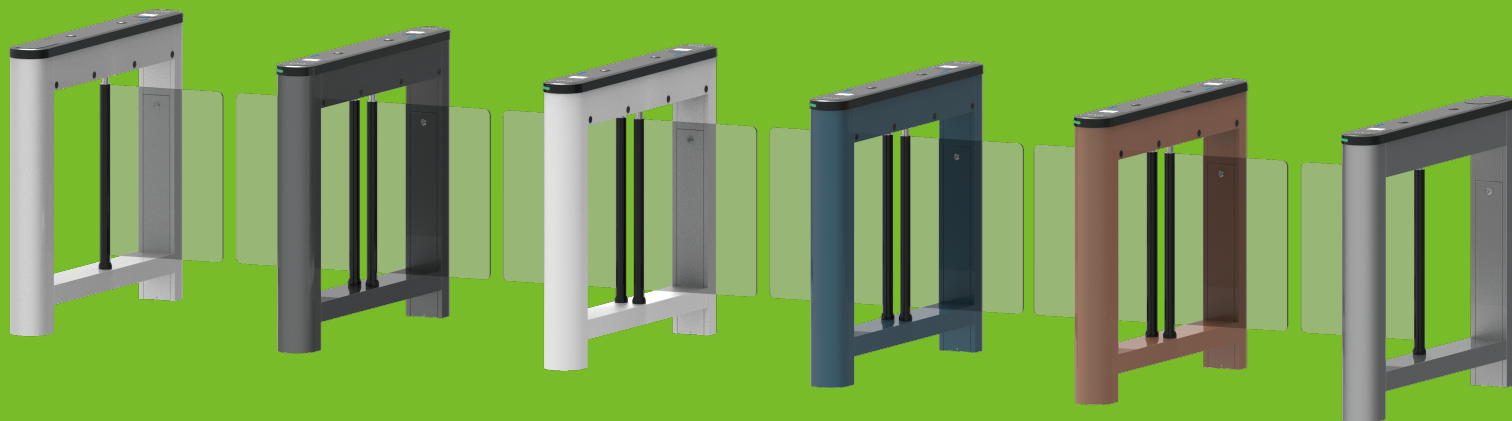

产品概述

熵基龙湖号系列基础款智能通道闸是熵基科技研制、生产的智能化通道管理设备。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机融合为一体。通过配置各种不同的读写设备、采用性能可靠的安全保护装置和实时报警系统与方向指示界面，共同协调实现通道的智能化控制与管理。

设备外形采用电解板烤漆成型，结合高性能一体式注塑顶盖，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将面部、RFID、二维码等多种验证集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

产品特点

- 户外防水，可以直接露天使用，防护等级可达IP56（第三方机构测试）。
- 顶盖采用底部隐藏式固定，避免闸机靠墙固定，在安装面部识别设备时无法开盖。
- 机芯采用免维护直流无刷电机、电子防撞机芯，伺服驱动系统，全新数字定位。
- 具有故障自检和声光报警提示功能，方便用户维护及使用。
- 通行指示:高亮度通道指示灯、通行状态指示灯、通行提示灯，指引通行。
- 报警提示:非法通行或冲闸时，自动发出声光报警提示。
- 消防安全:设备与消防联动，当有消防信号发出或断电时，摆臂自动常开，通电自动复位(阻挡通行)。
- 新一代工业级ARM控制系统，增设手机蓝牙小程序调试、多功能数码设置、加密及复位等功能。
- 可外接任何控制设备输出的控制信号、按钮或遥控，实现单双向控制通行。
- 自动复位功能:摆臂摆动90度，并检测人和物体通过后，即自动复位；或人员验证后，在规定的时间内(延时多档可调)未通行时，系统将自动取消此次通行的权限，并自动复位。
- 防反转功能:在摆臂复位的过程中，如发生外力逆转摆臂，摆臂即自动启动反推力且发出报警，待外力消失后则自动回到零位恢复通行。
- 自动保护功能:当外力阻止摆臂正常运动时，且外力连续不断，系统将自动检测超过20秒后，设备启动自动保护并进入休眠状态。当下一次合法信号输入时，闸机将自动恢复正常。

基本参数

产品型号	SBTL310-L（主机1台） SBTL310-M（双机芯1台） SBTL310-R（副机1台）
产品尺寸	裸机：1200*150*1020mm（误差±2mm） 包装：1240*190*1050mm（误差±5mm）
机箱	电解板烤漆，1.0mm 顶盖开模2.5mm
机箱颜色	珍珠白（标配）珍珠银、深空灰、浅炭黑、海湾蓝、丝雾棕（选配）
摆臂	灰色透明亚克力（选配）、抱箍不锈钢（选配）、伸缩亚克力（选配）
驱动电机	直流无刷电机
工作环境	室内/室外（IP56）
机芯寿命	大于300万次（内部测试数据）
通行速度	常闭模式：30人/分钟（内部测试数据） 常开模式：50人/分钟（内部测试数据）
面部机识别孔	标配面部机识别孔塞，孔径φ34mm，不支持定制
蓝牙模块	标配（调试小程序）
可选配件	温控（低于-30℃环境下），无线遥控器
控制器（选配）	C3系列、ZTHCAMX60Pro系列
通道宽度	600mm~900mm（摆臂可选外漏300、325、350、375、400、425mm）
通讯接口	RS232，选配RS485
包装方式	纸箱+内胆+纸底板
读头	支持安装刷卡读头、二维码读头
亚克力摆臂	上沿离地大于800mm 下沿离地小于200mm
电源电压	AC220±10%V 50HZ
工作温度	-30-70℃（内部测试数据）
红外对射	4对（红外对数不可定制）
开关门速度	0.6-10S(可调)
风扇	标配
侧挡板	无（不可定制）
读头（选配）	RFID读头（KR100、KR601、KR801） 二维码读头（QR301、QR401） 身份证阅读器（IDM40）
其他配置	内部走线槽、膨胀螺栓、合格证

应用领域



学校



园区



小区



会所



展馆




办公楼宇



其他

产品尺寸

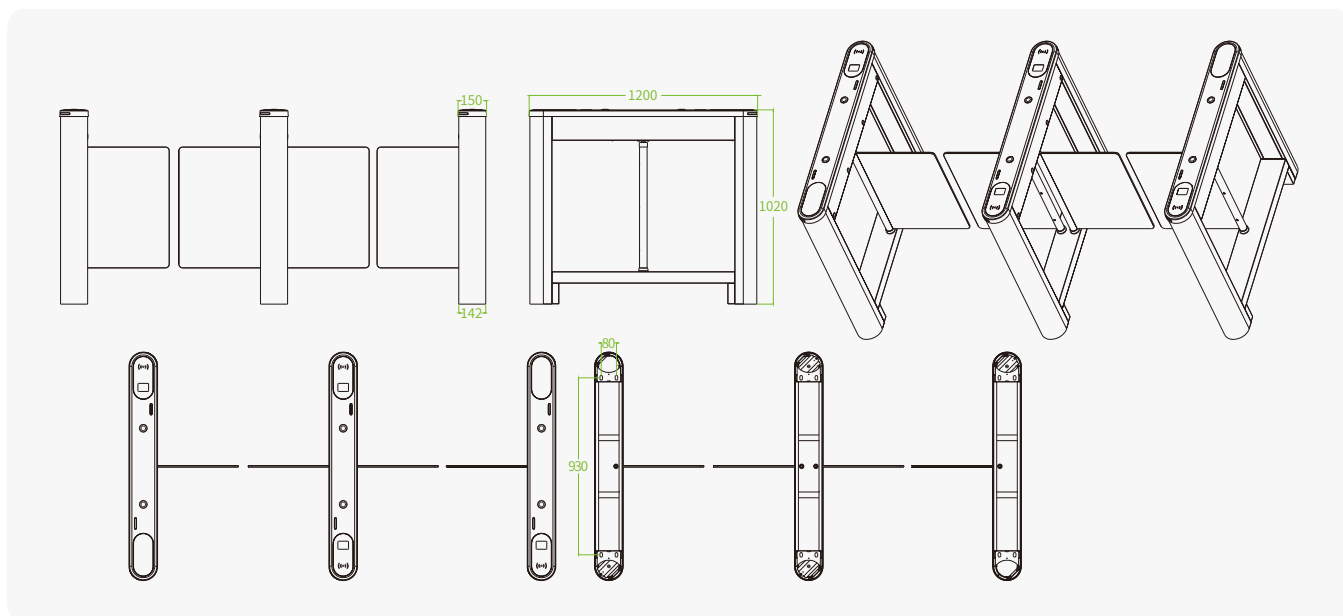

可选摆臂样式



可选通道配置



*1. 以上所有参数数据以熵基科技实验室检测报告为准; 2. 以上页面中的产品图片仅作示意, 实物产品效果可能略有差异, 请以实物为准。

全国免费技术咨询热线: 4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站: www.zkteco.com

因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。Copyright © 2025 熵基科技股份有限公司

V1.0 2025/02/06

