


SBTL2000-YSK系列

智能摆闸

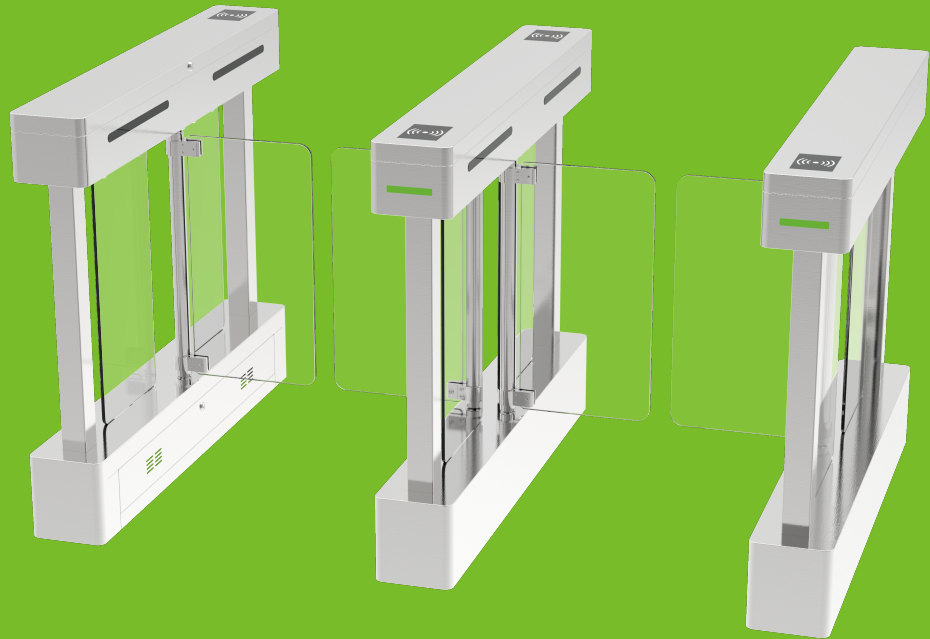

产品概述

SBTL2000-YSK系列产品机身采用304不锈钢材质，精心选材，耐磨损、耐高温、耐腐蚀、经久耐用；精湛工艺，全电脑数控激光切割、开孔，一次成型技术，外形美观大方，并且对外采用标准电气接口，搭配智能主板，接入各种生物识别、RFID卡、二维码等识别终端，根据不同场景，进行功能模块组合及改造，可满足不同场景的管理需求；另外系统专门设计了满足消防要求的功能，以便在紧急情况下，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。


产品特点

- 摆闸采用摆臂前后摆动的方式实现通道控制。
- 外观简洁美观、通道摆臂可搭配透明亚克力面板或不锈钢。
- 户外防水，可以直接露天使用，防护等级可达IP54（内部测试）。
- 机芯采用免维护直流无刷电机、电子防撞机芯，伺服驱动系统，全新数字定位。
- 具有故障自检和声光报警提示功能，确保设备安全运行维护简易。
- 清晰明了的状态指示灯，引导行人秩序通行。
- 非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。
- 新一代工业级ARM控制系统，增设多功能数码设置、加密等功能。
- 具有自动复位，防反转，自动保护，消防安全，多级防撞缓冲等功能。
- 具有多种通行组合模式，可根据现场管理需要而随时配置相应的控制模式。

基本参数

产品型号	SBTL2000-YSK (主、副机各1台)	通行速度	常闭模式:30人/分钟, 常开模式:50人/分钟
	SBTL2200-YSK (双机芯1台)	通道宽度	亚克力摆臂:650mm-1050mm 不锈钢摆臂:650mm-1850mm
产品尺寸	裸机:1200*180*1000mm (误差±2mm)	通讯接口	RS232, 选配RS485
	包装:1260*240*1060mm (误差±5mm)	包装方式	纸箱+内胆+纸底板
机箱	不锈钢304, 1.2mm/1.0mm	摆臂高度	亚克力:上815mm 下210mm, 不锈钢:上750mm 下350mm
摆臂	抱箍式固定:透明亚克力 (标配)、	重量 (误差±1kg)	裸机:28.5kg (主机)、27kg (副机)、33.5kg (双机芯)
	不锈钢(选配)		包装后:35.5kg (主机)、34kg (副机)、40.5kg (双机芯)
侧封板	单通道:4块, 双机芯:2块	电源电压	AC220±10%V 50HZ
驱动电机	直流无刷电机	工作温度	-20-70℃ (内部测试数据, 环境温度低于-20℃需加装温控)
工作环境	室内/室外	红外对射	4对
机芯寿命	大于800万次 (内部测试数据)	开关门速度	0.6-10S (可调)
面部识别孔	可选配直径34mm面部识别孔塞	其他配置	内部走线槽、不锈钢保养湿巾、膨胀螺栓、合格证

产品尺寸

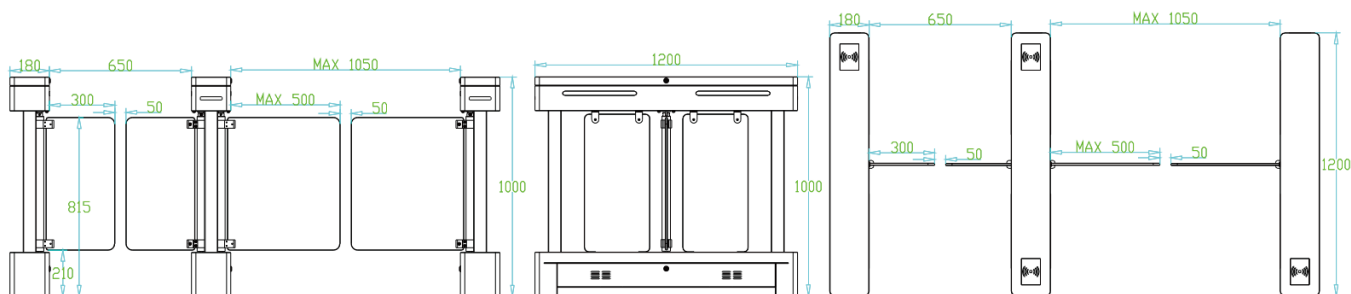

应用领域



工厂



工地



小区



会所



展览馆



其他

*以上所有参数数据以燊基科技实验室检测报告为准;以上页面中的产品图片仅作示意,实物产品效果可能略有差异,请以实物为准。

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站: www.zkteco.com

因产品不断更新,产品信息若有改动,恕不另行通知。Copyright © 2023 嫡基科技股份有限公司

V1.0 2023/08/28

