
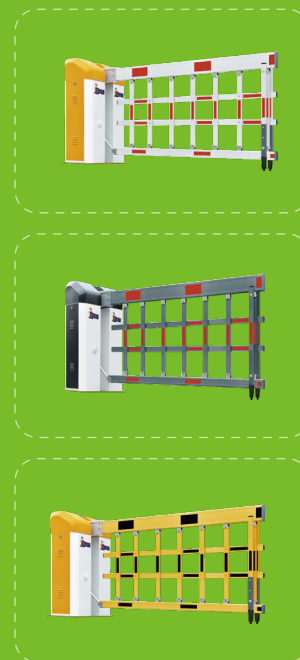


PBK1000

空降闸

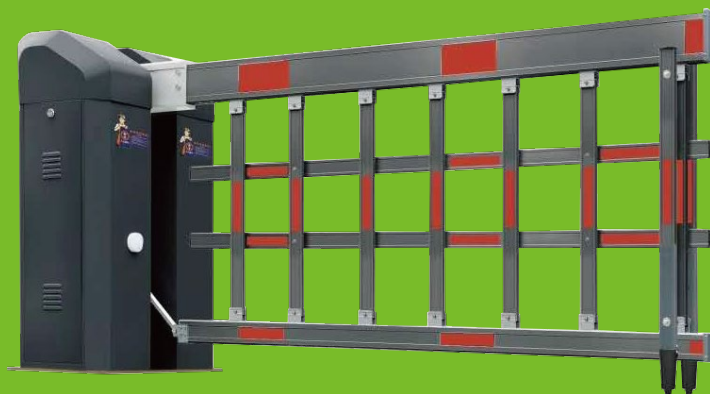

产品概述

PBK1000空降闸产品是熵基科技精心设计并制作的一款道闸类产品，区别于现有的传统自动道闸，该空降闸产品箱体结构沉稳牢固，箱体颜色多种可选，满足现场搭配需求，可融入场景建筑风格，闸杆封闭式阻拦，安全可靠，产品广泛应用于武警驻地军营、军队驻地单位、公安机关、司法场所等安全级别要求高的场所，为此类场所提供高级别的安全保障。


产品特点

- 采用高负荷承重带座轴承，使机芯部分更加稳固；
- 采用高灵敏限位开关，瞬间控制起杆、落杆到位准确；
- 一体化涡轮蜗杆传动减速异步电机，传动平稳，噪音低，结构紧凑，能实现自锁；
- 电机设智能过热保护系统，在频繁的使用下，控制了电机的温升，使电机不易烧坏；
- 手动开闸机构，停电时可通过电机手轮自动起落闸杆，不受限制；
- 多采用升降超时与电机过热保护，防止闸机非正常损坏；
- 采用原装进口的大功率继电器，确保道闸可靠运行；
- 集成高性能百万组学习码的无线遥控接收模块，确保操作的稳定性；
- 采用独有的灭弧处理电路，确保控制板的使用寿命；
- 采用数字芯片技术，防砸、地感、IC接口集为一体，稳定性好。

技术参数

规格	参数	规格	参数
主机外形尺寸	686*450*1275 (单位mm)	闸杆	长方杆, 截面尺寸150*50*1.5mm
	电源AC 220V±10% 50/60HZ;	机箱	Q235冷轧钢板, 钣金厚度T=2.0mm, 表面喷粉
	额定功率250W	净重	162KG
工作环境参数	机芯及控制器工作温度: -40℃/+75℃	防护等级	IP44
	工作湿度: ≤90%RH	包装尺寸(W*D*H)	770*650*1440 (单位mm)
	遥控频率: 430MHZ, 学习码, 遥控距离:	漏电流	漏电流≤2mA
	30米范围内	绝缘电阻	正常条件电机动力线路绝缘电阻≥1MΩ (兆欧)
起落杆时间	9秒	接地电阻	交流工作接地电阻≤0.1Ω
杆长范围	6米≥杆长≥3米	使用寿命	≥200万次开、关闸, 或≥24个月
机芯	机芯为蜗杆涡轮+曲臂连杆结构, 无离合; 台邦电机, 转子线材质: 纯铜 涡轮曲臂、主轴曲臂、弹簧挂臂为铸钢件, 连杆为锻打六方钢旋合双M12关节轴承 减速机安装板3.0碳钢板折弯, 轴承座, 用3.0MM低碳钢冲压成形, 机芯安装板采用5毫米碳钢板折弯成型, 与机箱连接处采用8颗M10内六角镀锌螺丝固定连接, 与机箱位置达到紧密配合方式, 整体受力面更大, 稳固性更强。 主轴为45#钢, φ 30MM车加工件, 镀锌 平衡弹簧(φ 6.5*φ 45*300), 依据杆长配4根		

产品尺寸

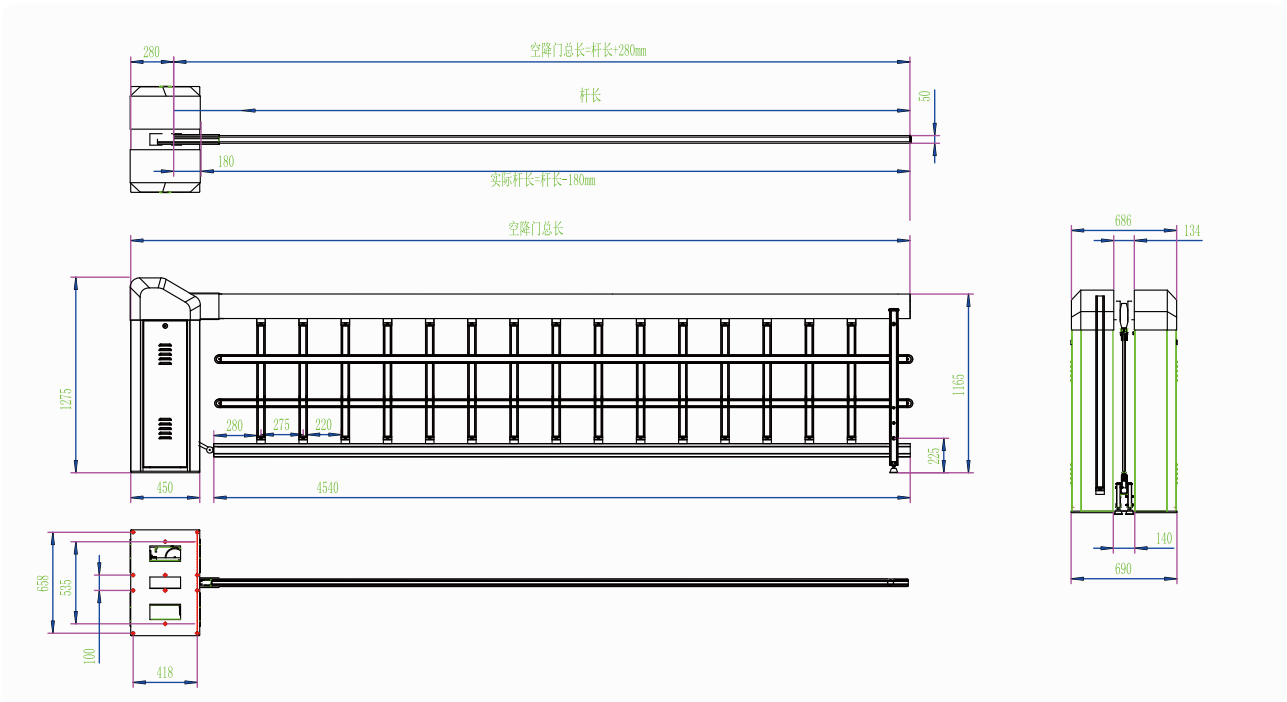

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站: www.zkteco.com

熵基科技股份有限公司 (简称: 熵基科技) 及其识别产品为已注册商标, 所有非熵基科技所属品牌及产品, 熵基科技不承担任何争议。
因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。版权归熵基科技股份有限公司所有, 熵基科技保留所有权利。2020/07

