

PBG500系列 卡布式广告道闸



产品概述

PBG500 系列卡布式广告道闸是熵基科技结合多年的研究成果与经验，精心设计制造的一款高性价比直流无刷卡布式广告道闸。该产品采用三级齿轮+曲臂连杆结构一体化机芯，精密铸钢摆臂，大功率直流无刷电机驱动和伺服控制，24V低压供电，低压运行，安全可靠，落杆遇阻，自动起杆，UV软膜广告卡布(可重复使用)，如遇恶劣天气，可拆卸卡布广告，耐冲击、不惧风雨，支持全天候工作。同时搭配LED灯箱和防水灯条，夜间智能控制带来更好广告输出效果。广泛适用于小区、写字楼、商业综合体、酒店、医院、学校、公共服务单位、企事业单位、工业园区、产业园区等各类停车场出入口管理场所。


产品特点

- 钣金箱体采用高强度冷轧板材，结实耐用，适用于户外应用环境
- 采用三级齿轮+曲臂连杆结构一体化机芯，直流无刷电机驱动和伺服控制，有效保证闸机运行平稳可靠
- 机芯现场支持左右方向互换，多条拉簧组合平衡，运行可靠，安装调试方便
- 使用全数码显示设置，起、落杆速度可调
- 多种控制方式，可供用户选择，既支持遥控控制道闸起落杆，也支持外接控制盒实行对道闸升、降、停的手动控制（外接控制盒不标配，可另行选购）
- 道闸遥控器采用加密传输技术，可有效防止遥控器被复制
- 道闸具有开优先功能，闸杆在下落过程中，遇紧急情况，只要接收到开闸信号，道闸立即执行开闸动作
- 高亮度LED灯条，光敏自动控制，夜间广告效果更佳
- 闸杆广告幕布长度出厂可选2.4米/2.8米，卡槽式广告安装更便捷
- 闸杆尾部延长杆可伸缩调节，支持调节范围200-1500mm
- 落地杆可现场调节，支持调节范围0-200mm

基本参数

产品基本参数	详细描述
电源适配性	AC 220V±10% 50／60HZ;DC24V, 10A
电机额定功率	200W
遥控距离	空旷地带≤30m
遥控频率	433MHZ, 学习码
机箱材质	冷轧钢板, T=2.0mm
工作环境温度	-25℃~+75℃
工作环境湿度	90%RH以下(不凝露)
防护等级	IP54
闸杆最小离地高度	280mm
主机灯箱画面尺寸	1020×400mm
闸杆灯箱画面尺寸	2400×780mm
	2800×780mm
机箱尺寸	460×360×1180mm
包装尺寸	480×390×1200mm
闸杆类型	杆长2400mm(固定)+1500mm(伸缩);抬杆时间3-6S可调
	杆长2800mm(固定)+1500mm(伸缩);抬杆时间3-6S可调

尺寸规格 单位:mm(毫米)

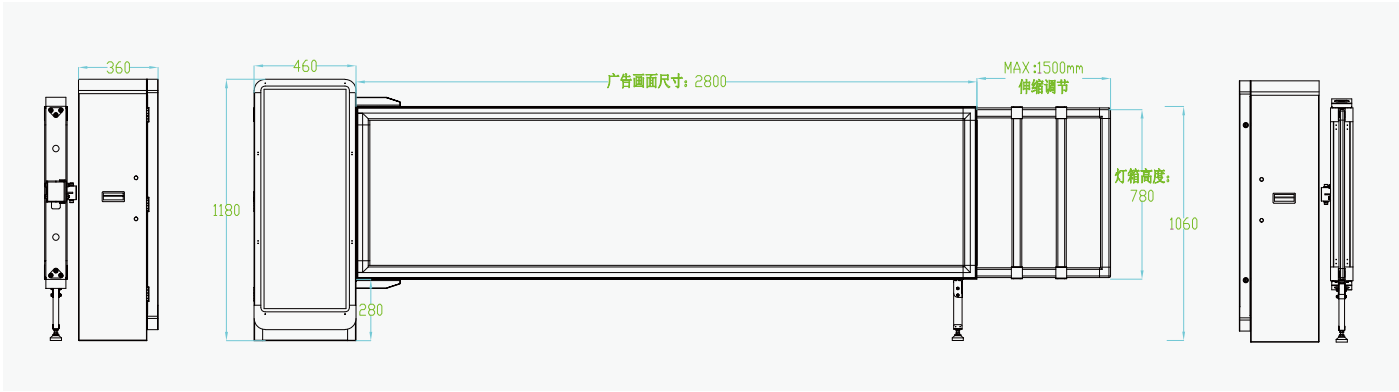

*1. 以上所有参数数据以熵基科技实验室检测报告为准, 2. 以上页面中的产品图片仅作参考, 实物产品效果可能略有差异, 请以实物为准。

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站:www.zkteco.com

因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。Copyright © 2024 熵基科技股份有限公司

V1.0 2024/3/12

