

PBG400-DC系列 直流无刷广告道闸



产品概述

PBG400-DC系列直流无刷道闸是熵基科技结合多年的应用经验精心设计、制造的一款高性价比直流无刷广告道闸。该产品采用直流无刷一体化机芯、广告灯箱、翻板叶片上的平面广告等模块一体化结构设计，外观简洁大方，制作工艺精良。同时搭配LED灯箱\灯条，夜间智能控制亮灯能够带来更好的广告效果输出。适用于高档小区、商业广场、机场、酒店、产业园区等场所的各类停车场出入口管理。


产品特点

- 外观简洁独特，机箱结实耐用，表面采用先进的处理工艺，适用户外环境；
- 广告灯箱和闸杆采用高亮LED灯条，光敏控制亮灯，夜间清晰可见；
- 采用直流无刷机芯，发热小、传动稳定、输出扭矩大，道闸运行速度无极调节，闸杆运行平稳，噪音小；
- 机芯采用斜齿轮减速传动，效率高、性能稳定、对功率输出损耗小；齿轮渗碳热处理工艺、高精度磨齿加工、抗冲击，使用寿命长；
- 电机采用直流 24V 安全电压，相比传统交流电机更加安全；
- 具有开优先功能，闸杆在下落过程中，遇紧急情况，只要接收到开闸信号，闸杆立即执行开闸动作；
- 具备遇阻反弹功能，防砸杆力度和敏感时间可自由调节，无需增加闸机外辅助设施；
- 控制器超时保护：当闸机运行异常而超出起落杆时间时，闸机自动停止运行；
- 支持外接雷达、车辆检测器、红外对射、压力波等感应方式实现防砸车；
- 机芯现场支持左右方向互换，无需更换配件，方便调试安装；
- 落地杆长度可调节范围为：0-30cm。

基本参数

产品基本参数	详细描述	闸杆类型	灰色主杆, 铝合金型材, 截面尺寸120×90mm, 总长≤4.0m, 起落杆速度3-6秒可调, 长度可依现场实际情况定制
电源适应性	输入电压AC 220V±15%/50~60Hz	广告翻板, 铝合金型材: 高度830mm×宽度93mm, 数量由杆长而定	
额定功率	直流无刷电机: DC24V, 200W	产品特点	1. 外观采用熵基灰搭配米白色颜色, 整体大气、庄重; 2. 机芯结构模具化设计, 可无差别批量生产, 确保批次统一规格; 3. 控制板过流保护功能, 防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏, 提高整机运行的可靠性; 4. 模块化组合广告栏杆, 安装调试简便; 5. 现场可根据实际需要进行左右方向互换。
最大功率	250W	基本功能	1. 开关闸角度 90°±2°; 2. 具备标准开关量输入的开、关、停接口 3. 防砸车功能: 具备地感检测器接入、红外对射、压力波、数字检查功能, 防止砸车; 4. 控制器超时保护: 当闸机运行异常而超出起落杆时间时, 闸机自动停止运行; 5. 可通过无线遥控器、有线控制按钮控制道闸起落, 满足不同现场应用需求。
遥控距离	空旷地带≤30米		
遥控频率	433MHZ, 学习码		
箱体材质	冷轧钢板, t=2.0mm		
闸杆材质	铝型材		
工作环境温度	-25℃~+75℃		
工作环境湿度	90%RH以下(无结露)		
防护等级	IP54		
外壳尺寸(W*D*H)	460×366×1208mm		
包装尺寸(W*D*H)	480×390×1230mm		
机箱广告窗	灯箱画面尺寸: 450×1050mm (显示尺寸为400×895mm)		
产品净重	机箱净重83kg, 4米杆净重31kg		
机箱毛重	88kg		

尺寸规格 单位:mm(毫米)

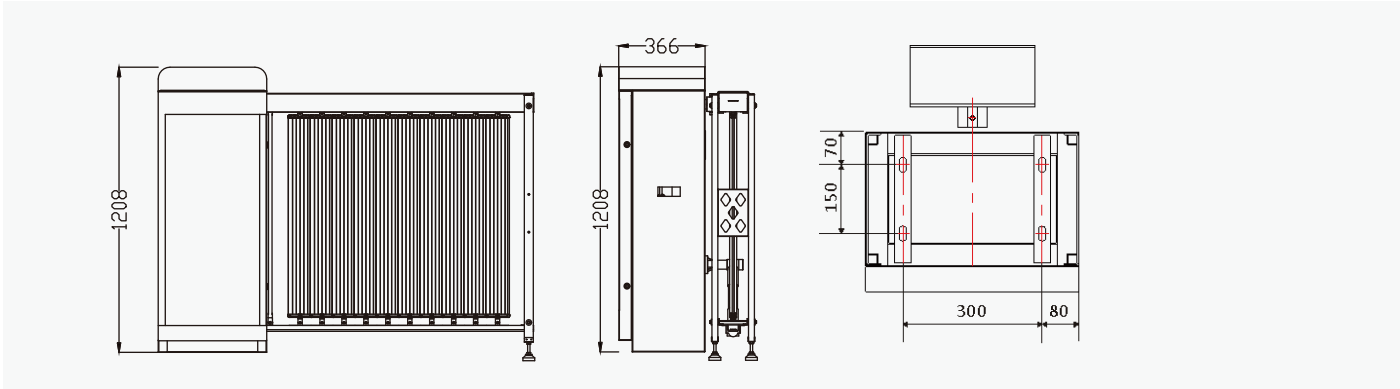

*1. 以上所有参数数据以熵基科技实验室检测报告为准, 2. 以上页面中的产品图片仅作参考, 实物产品效果可能略有差异, 请以实物为准。

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站: www.zkteco.com

因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。Copyright © 2022 熵基科技股份有限公司

V1.0 2022/8/25

