

LPR900-LV5系列 车牌识别一体机



资金归集



电子发票



数据分析



移动支付



无感停车




月卡续费



电子优惠



积分兑换

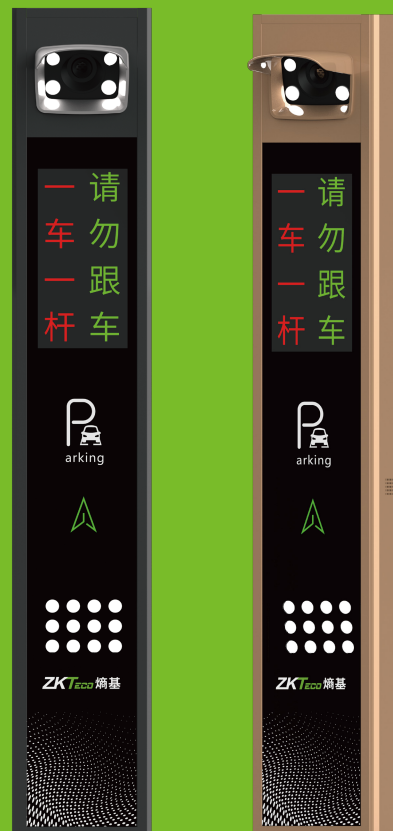

产品概述

全新升级的LPR900-LV5系列车牌识别一体机采用内嵌式500万像素高清车牌识别摄像机，集成语音显示控制板、LED显示屏模组、补光灯等模块于一体的结构设计，外观小巧轻便，易于现场安装调试。箱体采用碳钢壳，经久耐用，机身外形简洁大方。车牌识别一体机LPR900-LV5可搭配不同款式的道闸产品，适用于社区、写字楼、酒店、医院、学校、旅游景区、产业园区、公共服务单位办公大楼等各类场所的停车场出入口智能化管理。

产品特点

- 规模化制造，碳钢壳箱体，经久耐用；
- 机身整体外形简洁大方，一体化造型小巧轻便，易于现场安装调试；
- 500万像素高清摄像机，车牌识别算法先进，识别率 $\geq 99.8\%$ ；
- 相机内嵌式安装，采用密封防尘球头护罩，识别角度支持上下左右各15°调节；
- 高性能处理器，运行速度快，识别效果佳；
- 支持防止误识别，过滤伪车牌；
- 可识别轿车、SUV、货车等7种车型，支持主流车标识别；
- 高亮度双色两行LED屏，真人语音播报，人性化的语音提示；
- 搭载ZKTecoParking系统+智慧停车云平台，支持微信、支付宝、银联无感支付等电子支付方式；
- 灵活多样的收费规则设置，满足不同场景需求。


LPR900-LV5车牌识别一体机相关参数

箱体材质	碳钢箱体, T=0.8mm	语音	可播报停车费、系统各种操作提示, 开机欢迎提示等, 特殊场合可设置人性化播报和显示的内容
机箱颜色	熵基灰/土豪金	通讯方式	TCP/IP
产品尺寸	233×120×1384mm	整机最大功率	60W
外表工艺	喷粉烤漆	包装尺寸	335×290×1420mm (一箱两台设备)
工作温度	-20℃~+65℃	产品毛重	36kg(两台设备)
相对湿度	10%~90%RH, 无结露	支持软件	ZKTecoParking (版本号: V106.5以上) 万傲瑞达V6600 (版本号: V4.2.0以上) 熵基云停车管理平台www.zktecparking.com 熵基充电停车一体化管理平台 http://charge.zktecparking.com
防水等级	IP54		
补光灯	DC 5V供电12灯白光 光敏控制 发光角度30° 正白色温5500K-6000K 1300LM (流明)		
显示屏类型	LED左红右绿两行竖屏, P4-256×256, 像素点间距4.75mm 像素点64×32		

配套的车牌识别摄像机参数 (LPR-IPC305)

图像传感器	5MP 高性能CIS	车牌防伪	支持异常车牌(手机拍照、打印)告警
镜头	6mm定焦镜头	触发方式类型	地感线圈触发、视频流触发、混合触发, 标准产品以视频触发为主
视频压缩标准	H.264/H.265	车牌识别类型	普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、新使馆、教练车、 粤Z港澳车牌、应急车牌、民航、其他特殊类车牌等
分辨率	2880(H) × 1620(V)	车型识别	支持7种车型识别(轿车、SUV、MPV、小型客车、 大型客车、小型货车、大型货车), 准确率98% (暂时仅ZKTecoparking支持)
视频分辨率	640×360、704×576、1280×720、 1920×1080、2304×1296、2880×1620	通讯协议	SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、 UDP、RS485、NTP
压缩输出码率	512Kbps~5000Kbps	基本配置	内嵌智能ISP算法, 智能优化调光算法, 复杂场景智能适应 基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等)可单独设置
帧率	1~25帧, 默认25帧(默认2304×1296)		
车辆捕获率	≥99.9%		
车辆识别率	≥99.8% (典型车牌)		
单车牌识别时间	≤150ms		
适应车速范围	0~40km/h		

尺寸规格 单位: mm(毫米)

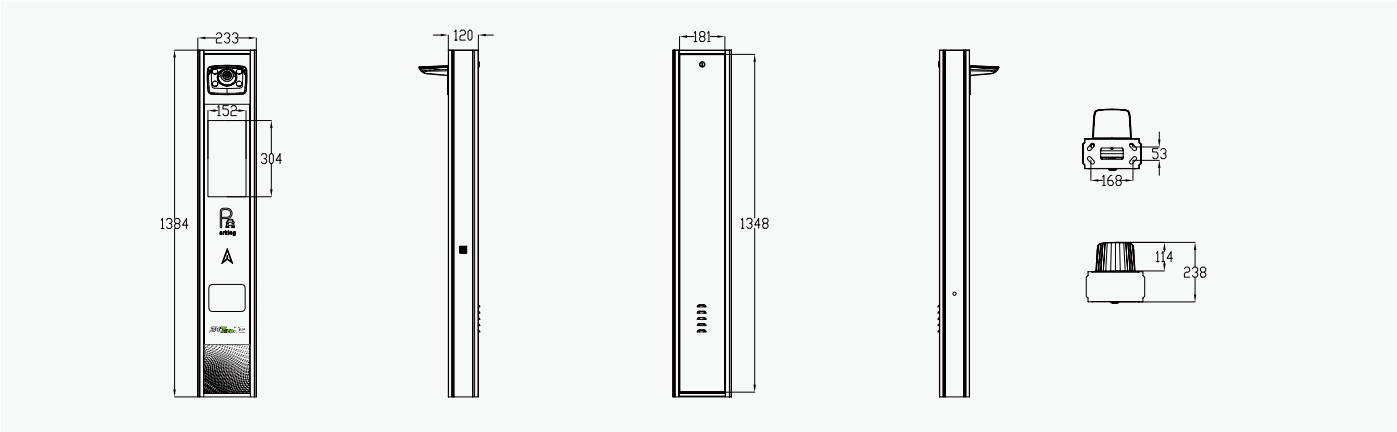

*1. 以上所有参数数据以熵基科技实验室检测报告为准, 2. 以上页面中的产品图片仅作参考, 实物产品效果可能略有差异, 请以实物为准。

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站:www.zkteco.com

因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。Copyright © 2024 熵基科技股份有限公司

V1.0 2024/11/05

