

LPR6600-M5V

车牌识别一体机



资金归集



电子发票



数据分析



移动支付



无感停车



月卡续费



电子优惠



积分兑换



产品概述

全新升级自主研发的车牌识别一体机LPR6600-M5V，嵌入式500万像素高清车牌识别摄像机，集成语音控制板、显示屏、补光灯、红绿通行指示灯等一体化的结构，先进的车牌识别算法，准确率高达99.8%，实现快速有效识别车牌，系统支持移动支付、无感停车、线上/线下电子优惠券管理等功能。土豪金/银灰色产品外观，高端大气，搭配不同款式的道闸产品，广泛应用于社区、商场、写字楼、酒店、医院、学校、机场、车站、旅游景区、产业园区、公共服务部门办公大楼等各类场所的停车场出入口智能化管理应用。

产品特点

- 500万像素高清摄像机，车牌识别算法先进，识别率≥99.8%；
- 高性能处理器，运行速度更快，识别效果佳；
- 支持识别车辆滞留、车辆折返、车辆跟车等事件的检测；
- 可识别轿车、SUV、货车等7种车型，支持主流车标识别；
- 红绿双色四行高亮度LED显示屏；
- 工程化高度集成，便于现场安装调试，节约施工成本；
- 专利外观设计（专利号201730096806.X仿冒必究），低调、奢华、沉稳、大气；
- 搭载ZKTecoParking系统+智慧停车云平台，支持微信、支付宝、银联无感支付等电子支付方式；
- 灵活多样的收费规则设置，满足不同场景需求；
- 支持“人行、车行、物检”出入口智能化综合管理平台--万微瑞达（融合版本）。

注：摄像机升级“粤港澳”三地车牌识别算法，搭载ZKTeco-Parking软件+智慧停车云平台应用，可实现如下功能：

- ① 支持中国大陆、港、澳车牌信息登记、车牌进出记录查询、线上/线下电子优惠券等管理功能；
- ② 支持中国大陆、港、澳车自助进出停车场、在线缴费、月卡续费、优惠减免、电子发票等功能；
- ③ 可精准识别中国大陆车牌、单车牌、双车牌及三车牌的粤港澳通行车辆，实现对车辆的快速识别、管理、服务等功能。


LPR6600-M5V车牌识别一体机相关参数

箱体材质	冷轧板材，足厚1.5mm	显示屏类型	LED双色红绿四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432
外观尺寸	350×171×1655 mm		规格尺寸：304×152×15mm；像素点间距：4.75mm；
颜色外观	土豪金/银灰色		电源要求：4.8~5.2V 3A
外表工艺	烤漆	语音	可播报停车费、系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容
工作温度	-25℃~+65℃	通讯方式	TCP/IP
相对湿度	10%~90%RH，无结露	存储容量	黑白名单数量支持最大5万条，脱机记录3000条
防水等级	IP54	整机最大功率	90W
补光灯	AC 220V 50Hz 功率11W	支持软件	ZKTecoparking (版本号:V106.5以上)
	发光角度30° 正白色温5500K-6200K		万傲瑞达停车模块(版本号:V4.2.0以上)
	1300LM (流明)		智慧云停车支付平台www.zktecoparking.com 充电停车一体化管理平台 http://charge.zktecoparking.com

配套的车牌识别摄像机参数（LPR-IPC305M）

图像传感器	5MP 高性能CIS	触发方式类型	地感线圈触发、视频流触发、混合触发，标准产品以视频触发为主
镜头	4mm定焦镜头	车牌识别类型 (标准产品算法)	普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、新使馆、教练车、应急车牌、民航、其他特殊类车牌等
车牌防伪	支持异常车牌 (手机拍照、打印) 告警，准确率≥95%	车牌识别类型 (粤港澳三地车牌算法)	标准算法支持类型+粤港澳三地车牌 (算法需要另行订购)
联动管理	同一主设备可以添加3台辅助相机	车牌识别特征	车牌号、颜色、宽度、置信度
视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG	车标识别	支持121种主流车标识别，准确率98% (暂时仅ZKTecoparking支持)
视频分辨率	640×360、704×576、1280×720、1920×1080、2304×1296、2880×1620	车型识别	支持7种车型识别 (轿车、SUV、MPV、小型客车、大型客车、小型货车、大型货车)，准确率98% (暂时仅ZKTecoparking支持)
帧率	1~25帧,默认25帧 (默认2304×1296)	基本配置	内嵌智能ISP算法，智能优化调光算法，复杂场景智能适应基本参数 (亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等) 可单独设置
SD卡 (TF卡)	默认出货不带SD卡 (TF卡)，客户可自行根据需要加入		
车辆捕获率	≥99.9% *		
准确率	≥99.8%*		
单车牌识别时间	≤150ms		
适应车速范围	0~40km/h		

尺寸规格 单位:mm(毫米)

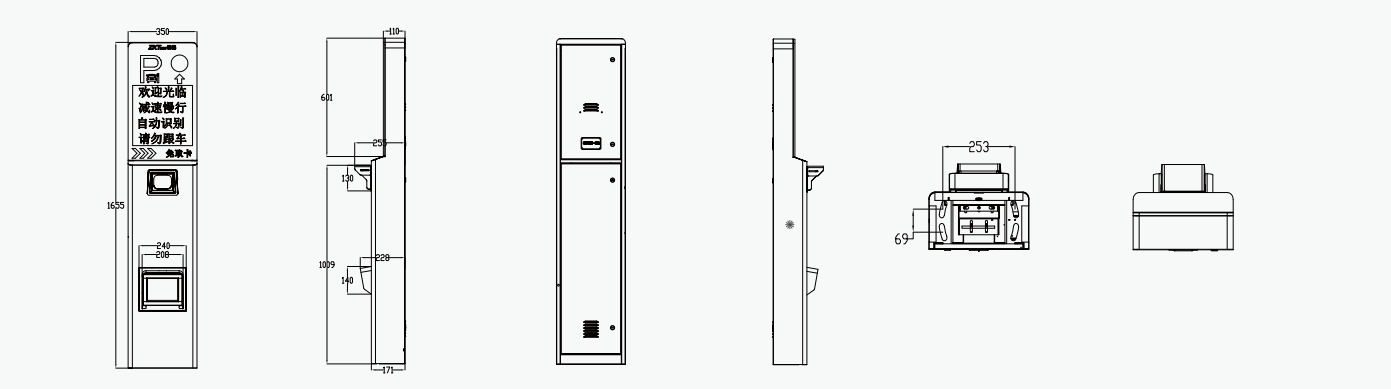

*1. 以上所有参数数据以熵基科技实验室检测报告为准，2. 以上页面中的产品图片仅作参考，实物产品效果可能略有差异，请以实物为准。

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录熵基科技官方网站:www.zkteco.com

因产品不断更新，产品信息若有改动，恕不另行通知。Copyright © 2024熵基科技股份有限公司

V1.0 2024/8/30

