


FBL2000/2200PLUS

智能翼闸

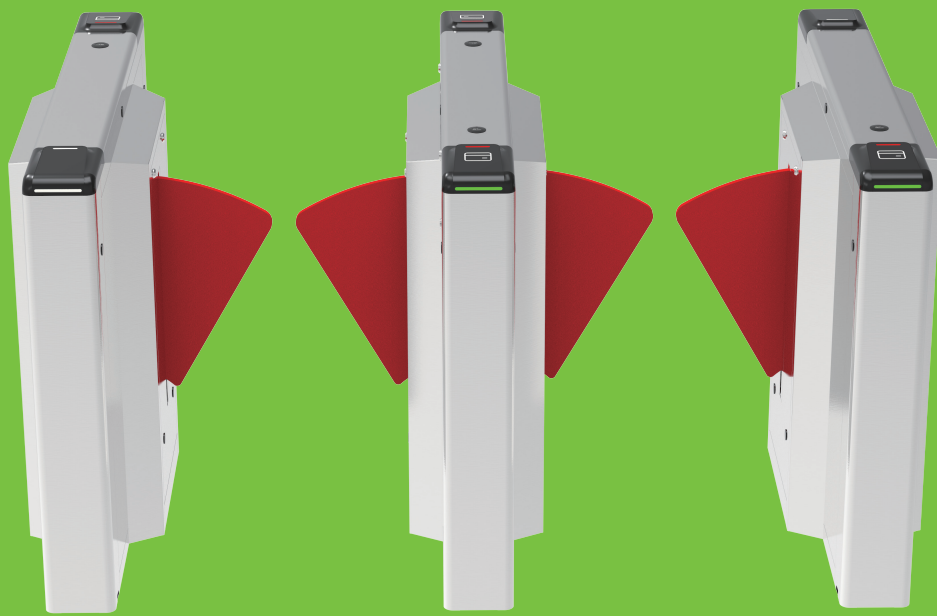

产品概述

通道闸是熵基科技经过多年研制、生产的智能化通道管理设备。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机融合为一体。通过配置各种不同的读写设备、采用性能可靠的安全保护装置和实时报警系统与方向指示界面，共同协调实现通道的智能化控制与管理。设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将面部、指纹、掌纹、虹膜、RFID、二维码等多种验证集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

产品特点


- 户外防水，可以直接露天使用，防护等级可达IP54（内部测试）。
- 具有明确的状态指示灯及通行状态指示灯，以直观的颜色指示人员通行。
- 具有防尾随功能：当检测到通道内出现尾随现象（后面的人贴着前面的人，意图不刷卡就提过）后系统会自动报警。
- 具有多种工作方式可供选择，即可单向通行、可双向通行、红外开闸或提过给主板开闸信号（需要另接控制系统、门禁、指纹等）控制通行等等，都可通过主板菜单进行设定。

- 具有自动复位功能：当收到开闸信号后，通行者在规定时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可在主板菜单进行设定。
- 具有语音提示功能，且进出口语音可在主板设置多种场景的适配语音。
- 具有零位自检功能，方便用户维护及使用。
- 具有防夹功能，当人员在通行过程中且设定的通行时间已到，防止翼板关闭而夹伤人。
- 具有断电开闸功能，以满足用户的特殊需求。

基本参数

产品型号	FBL2000PLUS (主、副机各一台) FBL2200PLUS (双机芯1台)	通行速度	常闭模式:30人/分钟, 常开模式:50人/分钟
产品尺寸	裸机:1200*300*993mm (误差±2mm) 包装:1240*340*1030mm (误差±5mm)	面部识别孔	标配面部识别孔塞
机箱	不锈钢304, 顶盖1.2mm/机身0.8mm	通道宽度	550mm
重量 (误差±1kg)	裸机:32.5kg (主机)、31kg (副机)、38kg (双机芯) 包装后:39.5kg (主机)、38kg (副机)、45kg (双机芯)	通讯接口	RS232, 选配RS485
驱动电机	直流无刷电机	包装方式	纸箱+内胆+木底板
工作环境	室内/室外	翼板	红色亚克力 (标配), 透明亚克力、蓝色亚克力 (选配)
机芯寿命	大于800万次 (内部测试数据)	电源电压	AC220±10%V50HZ
		工作温度	-20-70°C (内部测试数据, 环境温度低于-20°C需加装温控)
		红外对射	3对 (总预留5对安装位置, 可根据需求扩展对数)
		开关门速度	0.6-10S (可调)
		其他	内部走线槽、不锈钢保养湿巾、膨胀螺栓、合格证

产品尺寸

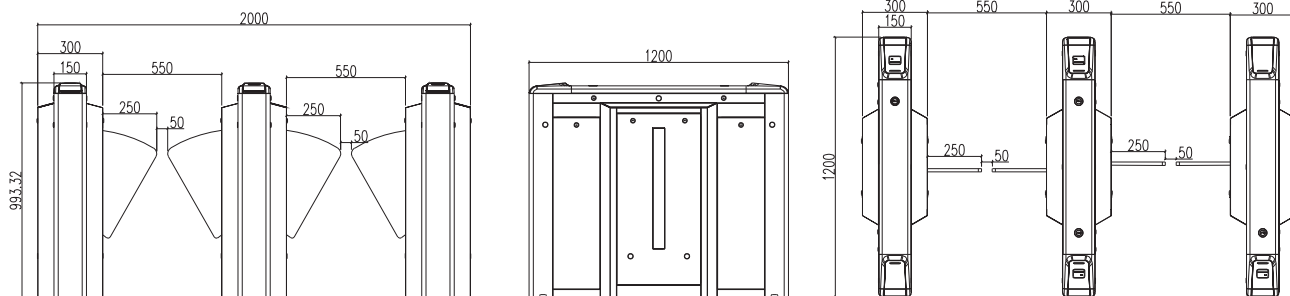

应用领域



工厂



工地



小区



会所



展览馆



其他

*以上所有参数数据以焜基科技实验室检测报告为准; *以上页面中的产品图片仅作参考, 实物产品效果可能略有差异, 请以实物为准。

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录焜基科技官方网站: www.zkteco.com

因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。Copyright © 2022 焜基科技股份有限公司

V1.0 2022/11/03

