


动态面部识别可视对讲门铃

VI-DFCPA507



VI-D7

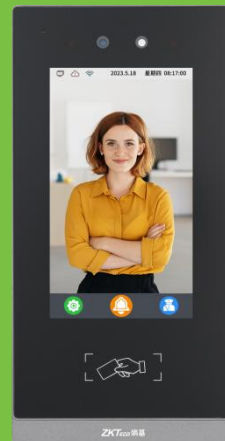

VI-DFCPA5

产品介绍

动态面部识别数字对讲门铃，是一款基于 Linux 系统的可视对讲产品，其最少由一台室内机和一台室外机组成。室内机与室外机采用直连的方式，实现呼叫、对讲、视频、开锁、记录等功能；支持查询进出开门记录以及呼叫记录；本产品在使用 POE 交换机的情况下，也可支持 10 台门口机和 4 台室内机，实现任意室内机接听对讲开锁功能，室内机实现互相呼叫功能。

功能特性

室内机：

- 室内机可通过室外机的摄像头，实现一键查看室外影像功能；
- 室内机可直接向室外机发起远程开锁的指令；
- 室内机 4 首铃声可选，可灵活设置振铃音量；
- 室内机具有 7 寸高清屏幕配合夜视功能，在夜晚也能清晰的看到室外机的摄像头画面；
- 室内机通过连接室外机的线路直接给室内机供电，降低布线成本；
- 室内机有两台或者两台以上的情况下，也可进行内部呼叫对讲。

全国免费技术咨询热线：4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录熵基科技官方网站：www.zkteco.com

因产品不断更新，产品信息若有改动，恕不另行通知。Copyright © 2024熵基科技股份有限公司



室外机：

- 室外机可通过一键呼叫室内机实现可视对讲功能；
- 室外机可由面部、密码、IC 刷卡、对讲开门、手机 NFC 等多种开门方式；
- 室外机具有语音导航功能，操作简单；
- 室外机具有考勤功能，可快速记录考勤状况形成考勤报表；
- 室外机与多台室内机连接，可实现一呼多应，先接先得的功能。

适用场景



校园



别墅



医院



工厂



企业



银行

室内机参数

名称	参数
显示屏	7 寸 TFT-LCD 液晶触摸显示屏
屏幕分辨率	1024×600px
通话时间	60 秒
监视时间	60 秒
铃声	4 首
工作电压	DC12V-24V/支持 24V 非标 POE 交换机
功耗	≤3.5W
工作温度	-10℃~60℃
工作湿度	湿度小于 95%(无凝结)
材质工艺	亚克力材质
重量	350g（含支架）
产品尺寸	200×140×16mm
安装方式	壁挂式

全国免费技术咨询热线：4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录熵基科技官方网站：www.zkteco.com

因产品不断更新，产品信息若有改动，恕不另行通知。Copyright © 2024熵基科技股份有限公司



室外机参数

名称	参数
显示屏	5 寸 TFT-LCD 液晶触摸显示屏
屏幕分辨率	480×854px
摄像头	防逆光宽动态 200 万双目摄像头
识别高度	1.2~2 米
识别距离	0.2 米~2.5 米，视镜头可变
夜视功能	补光灯自动补光（红外光）
录入容量	3000 张面部容量、3000 张卡容量
记录容量	2 万条识别记录管理
开门方式	面部识别开门/密码开门/刷卡开门/对讲开门/手机 NFC 开门
刷卡类型	IC 卡
防护等级	IP64
电源	DC12V-24V/支持 24V 非标 POE 交换机
功耗	≤4W MAX
工作温度	-40℃~80℃
工作湿度	湿度小于 95%(无凝结)
材质工艺	铝合金
重量	460g（含支架）
机身尺寸	196×98×23mm
安装方式	壁挂式

选配组合方式

布线要求：

- ① 线材：使用纯铜超五类 CAT5E 或超六类 CAT6A网线连接；
- ② 水晶头接线：网线采用T568A 或 T568B 接线方式；
- ③ 多个室外机对多个室内机时，可采用 24V 非标 POE 交换机进行连接；
- ④ 室内机与室外机/24 非标 POE 交换机网线距离≤80 米，最适距离为 70米；
- ⑤ 室内机与室外机/24 非标 POE 交换机网线距离，超过 80 米，采用光纤连接。

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录熵基科技官方网站：www.zkteco.com

因产品不断更新，产品信息若有改动，恕不另行通知。Copyright © 2024熵基科技股份有限公司




组合方式： 1拖1 2拖2 6拖4 最多可支持 10拖4（10台室外机 4台室内机）


1拖1：



2拖2：

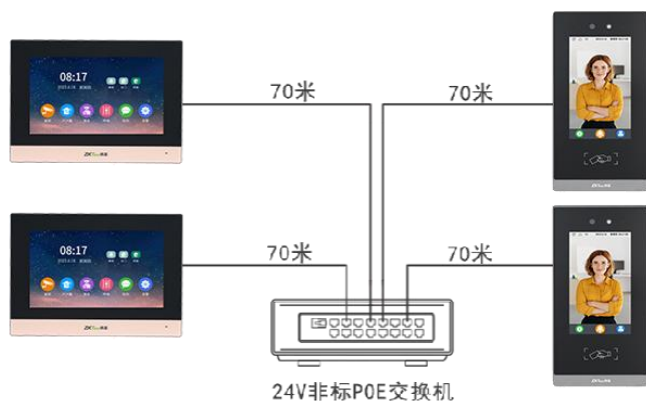

6拖4：

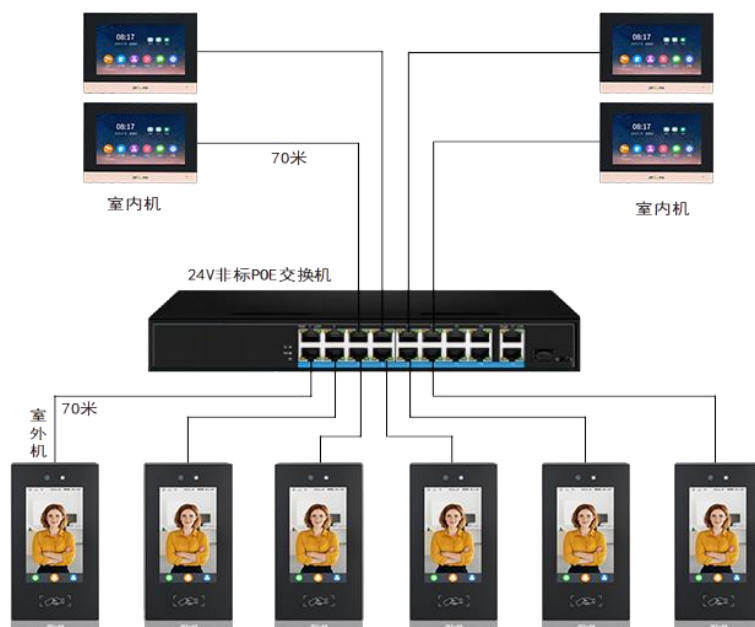

*以上所有参数数据以熵基科技实验室检测报告为准；*以上页面中的产品图片仅作示意，实物产品效果可能略有差异，请以实物为准。

全国免费技术咨询热线：4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录熵基科技官方网站：www.zkteco.com

因产品不断更新，产品信息若有改动，恕不另行通知。Copyright © 2024熵基科技股份有限公司

